


# MONTAGE ROUES / TYRES

## JANTES

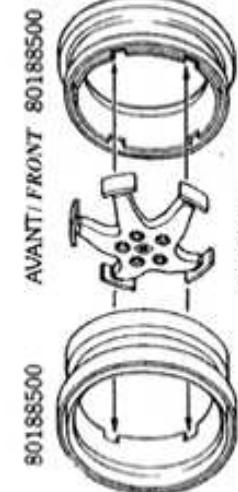

### FORMULE 1 :

Pour l'avant : 2 voiles identiques.

Pour l'arrière : voile étroit à l'intérieur et large à l'extérieur.

## WHEELS

*Snap together the three parts and glue with (cyanolite)*

### FORMULE 1 :

*For the front use the two parts indicated*

*For the rear use the two parts indicated with the wider part to the outside.*

## MOUSSES

### Préparation des mousses (pour la F1 uniquement) :

Pour obtenir un arrondi régulier, il est nécessaire de fendre les mousses au cutter de la façon suivante : Tous les 3 cm environ sur 1 cm de profondeur.


## FOAM TIRES

### Preparing the foam tires (for F1 only)


*To get the tires round you must due the next steps.*

*1 You must cut across every 3cm and 1cm deep on the top side.*

*2 You must cut the underside in V form as to relieve the upper side. Refer to graphic.*



**DESSOUS :** Fendre en V la partie en relief, en alternance avec le dessus.

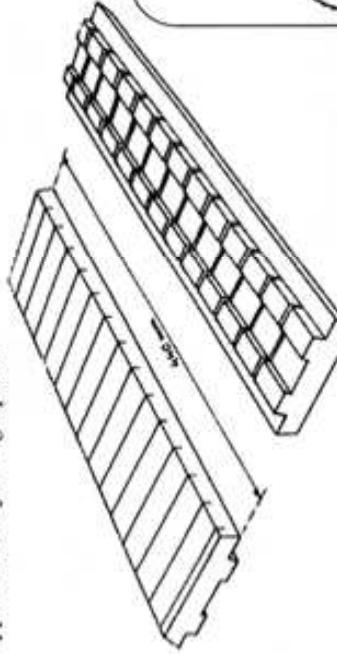

### ATTENTION :

Repérer la largeur et la forme des mousses par rapport aux jantes :

### WARNING :

*Repair the shape and the wide of the foam tire to the wheel.*



## PNEUS

Installer les mousses dans les pneus (1).

Lorsque la mousse est bien en place au fond du pneu, enfiler la jante correspondante (2) en vérifiant le sens par rapport aux mousses.

Rabattre les bords du pneu dans les gorges de la jante et coller (cyanolite) sur le pourtour.

## TIRES

### Install foam tires inside tires.

*Install wheel in tire making sure that foam tires matches up with shape of the wheel.*

*Push tire edges in the grooves on the wheel and glue it with (cyanolite) all over.*

